



MONTAGEHANDLEIDING / MANUEL DE MONTAGE

SABO



Schroefbare niet-gecentreerde grondstop

Ref. 12204817006






Specificaties :

- Geschikt voor grondgrendels in opbouw
- Maximale diameter van de grondgrendel: $\varnothing 20$ mm
- Aanpasbaar in hoogte: afstand tussen afgewerkt grondniveau en onderzijde van de poort: 20 tot 45 mm
- Aanpasbaar in diepte, verschillende poortprofielen mogelijk: VSA - VSF - Keydrop: 40 tot 60 mm; Electradrop 40 tot 50 mm
- Inclusief ankerpins
- Materiaal: zwart geanodiseerde aluminium topplaat

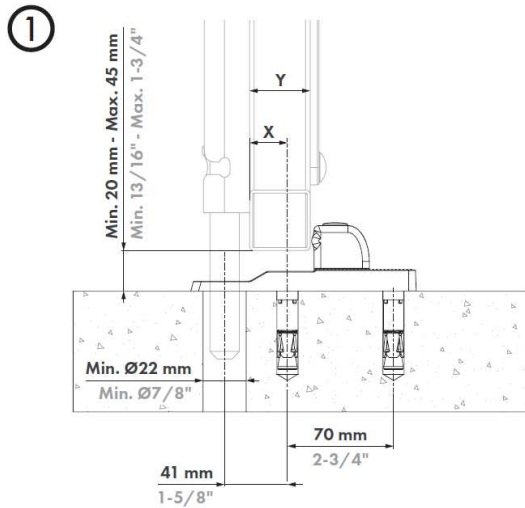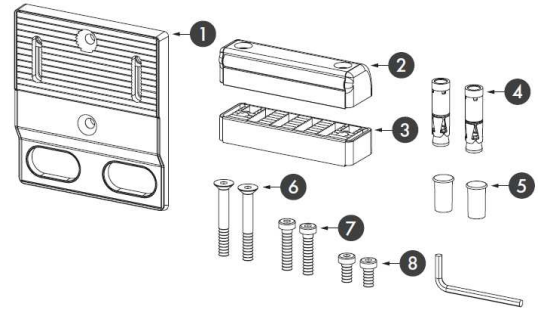

	X	Y
VSA, VSF & Keydrop	25 mm 1"	40 mm - 60 mm 1-9/16" - 2-3/8"
Electradrop	5 mm 3/16"	40 mm - 50 mm 1-9/16" - 2"

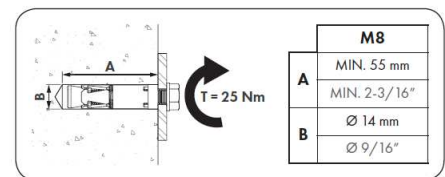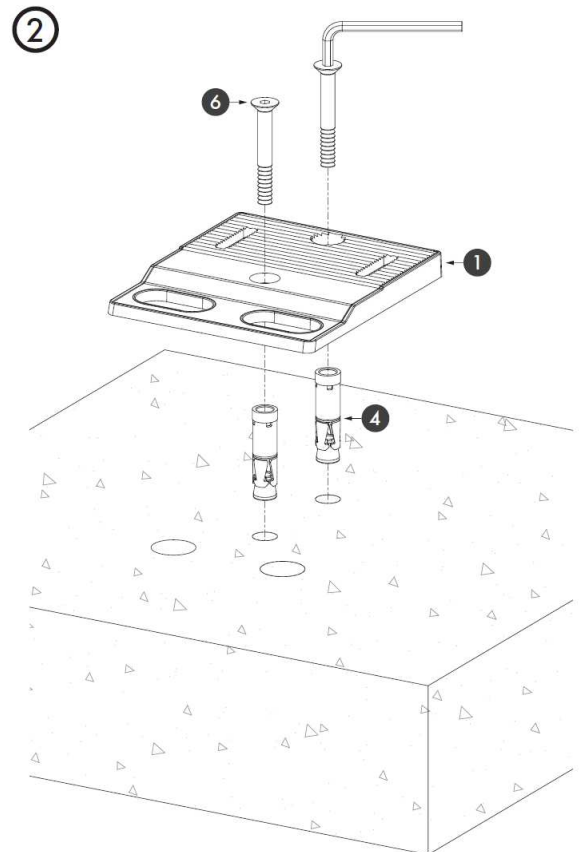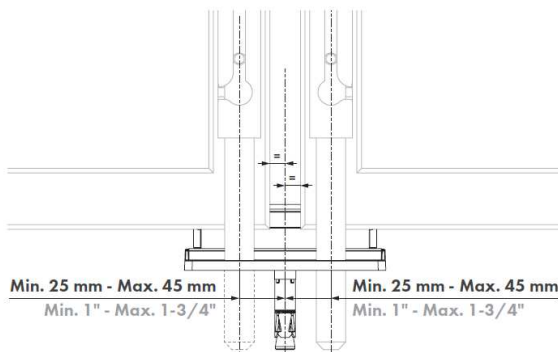

FAAC

MONTAGEHANDLEIDING / MANUEL DE MONTAGE

SABO


Schroefbare niet-gecentreerde grondstop

Ref. 12204817006



3
A

Min. 20 mm - Max. 25 mm
Min. 13/16" - Max. 1"

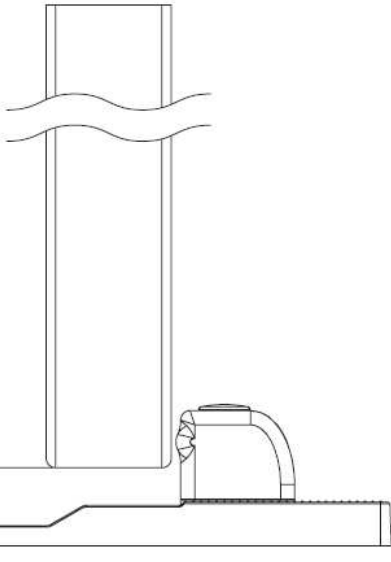

3
B

Min. 20 mm - Max. 45 mm
Min. 13/16" - Max. 1-3/4"

