

Aandrijvingen voor vouwdeuren

max. breedte enkele deur (m.)	Residentieel	Collectief	Industrieel
0,50		560 CBACR	560 CBACR
1,50	390 24V	560 CBAC	560 CBAC
2,00		560 SB	560 SB

Elektromechanisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
-------------------	---------------------	---------------------

Specifieke toepassingen voor vouwdeuren

Voor niet gestandaardiseerde toepassingen


- snelle vouwdeuren
- vouwdeuren van zeer grote hoogte tot LxH 8x6 m.
- hangarpoorten (vb. luchthavens)

Gelieve ons te contacteren voor een vrijblijvende offerte.



Elektromechanische aandrijving 24V

voor vouwdeuren met 2 vleugels, max. breedte paneel 1,5 m.

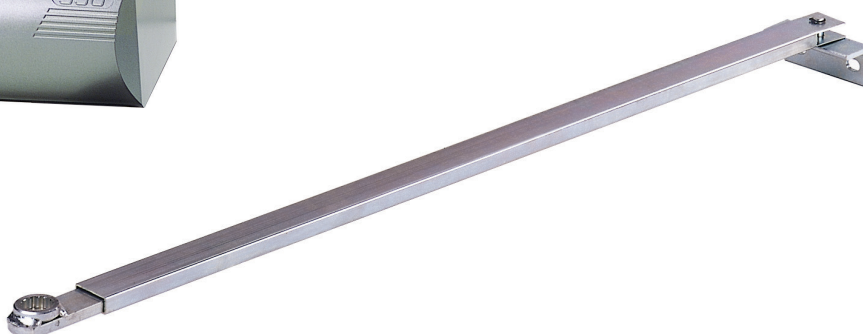

SAFEZONE systeem 24V :
390 24V + E124



GREENTECH systeem 24V:
390 24V + E124

- Onomkeerbare aandrijving, geen elektroslot nodig, max. breedte paneel 1,5 m
- Noodbatterij (bij stroomuitval) (optioneel)
- Handmatige ontgrendeling buitenaf mogelijk d.m.v. van extern ontgrendelingslot



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 390 24V

	390 24 Vdc		390 24 Vdc
Voeding	24 Vdc	Max. Koppel	200 Nm
Opgenomen vermogen	40 W	Hoeksnelheid	8°/s
Opgenomen stroom	2 A	Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Rotatiesnelheid motor	960 toeren/min.	Beschermingsgraad	IP 44
Reductieverhouding	1:700	Gewicht	11,5 kg
		Afmetingen (L x B x H) in mm	410 x 130 x 130

390

Type	Max. breedte enkel paneel	Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
390 24V	1,50	50	Niet inbegrepen	104573	

De verpakking 390 24V bevat : een elektromechanische aandrijving, installatietoebehoren, een condensator 8 µF 400 V, een ontgrendelingsleutel

TOEBEHOREN



Motorsturing E124
Technische spec. zie pag. 216

Noodbatterij
(Type voor E 124)

Telescopische arm voor vouwdeuren

Artikelcode 790284
Prijs (€)

Artikelcode 12204970951
Prijs (€)

Artikelcode 738706
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Ontgrendelingsmechanisme inclusief kabel en cylinderslot XK21L 24V

Artikelcode 12204970116
Prijs (€)



Kit eindeloop schakelaar (open of dicht)**

Artikelcode 390682
Prijs (€)

Nota :

(**) De aandrijving 390 24V kan worden uitgerust met een eindschakelaar in open en dicht te gebruiken i.c.m. motorsturing E124.

Voor een vouwdeur met 2 panelen dient u steeds 2 motoren, 2 telescopische armen en een motorsturing te voorzien.

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
Pagina 187




Fotocellen en paaltjes
Pagina 190



Veiligheidstoebehoren
Pagina 194



Waarschuwingsslampen
Pagina 197



Zenders
Pagina 184



Diverse toebehoren
Pagina 198