

# S800 ENC

## Elektro-hydraulische ondergrondse draaihekopener 230V



Max. vleugelbreedte

4 m

Max. gewicht

800 kg

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik



- Hybride technologie staat garant voor een krachtige, robuuste en veilige (230V) aandrijving
- Frequent gebruik, opening mogelijk tot 180°
- Ingebouwde mechanische aanslagen (open/dicht), hydraulische blokkering en inklemmingsbeveiliging
- Systeem in te bouwen in zelfdragende huizing
- De blokkerende aandrijving CBAC kan gecombineerd worden met een hydraulische ontgrendeling + kroon
- SBW: aandrijvingen aangewezen voor windrijke omgeving



SAFEzone systeem:  
S800 ENC 230V + E145



GREENTECH systeem:  
S800 ENC 230V + E145



### AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	S800 ENC CBAC	S800 SBW
Voeding		230 V
Elektrische motor		230 V
Opgenomen vermogen		220 W (*)
Max. koppel		550 Nm
Hoeksnelheid max.		7,8°/s
Omgevingstemperatuur		-20°C ÷ +55°C
Gewicht Aandrijving		13,2 kg/17,0 kg (180°)
Type olie		FAAC HP OIL
Max. openingshoek		113° / 187°
Beschermingsgraad		IP 67
Soort vertraging		Elektr.
Max. Vleugelbreedte	2 m	4 m
Gebruiksfrequentie		Continu gebruik
Hydraulische blokkering	Ja	Neen

(\*) Voor elke aandrijving

## MODEL

Type	Artikelcode
S800 ENC 230V CBAC 100°	108800
S800 ENC 230V CBAC 180°	108801
S800 SBW 230V 100°	108802
S800 SBW 230V 180°	108803

## VERPAKKING

**Verpakking S800 ENC 230V bevat:** een hydraulische vijzel met blokkering (open/sluiten) (CBAC), zonder blokkering (SB), een magnetische encoder, een ontgrendelingsleutel.


**Verpakking van de zelfdragende huizing bevat:** een zelfdragende huizing in roestvrij staal (kataforese behandeld) met anti-rotatie-as, deksel in roestvrij staal met satijnfinish.

## N.B.

\*\* CONFIGURATIE ONTGRENDELING:

Voor aandrijving CBAC & SBW: ontkoppeling via hydraulische ontgrendeling (390035) + kroon (390972).

# S800 ENC 230V

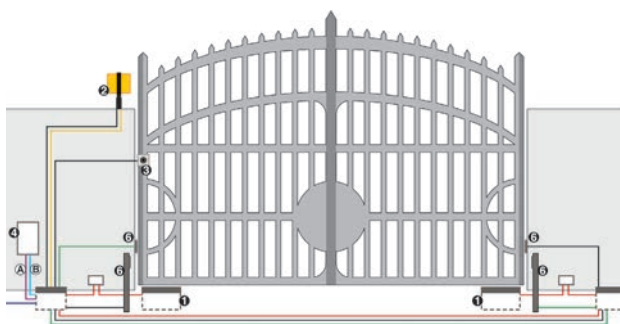

### ■ (A) Voeding 24V

- 3 kabels 3x0,50
- 1 kabel 2x0,50
- 1 kabel 2x1,5
- 2 kabels 2x2,50 + 2x0,50

### ■ (B) Voeding 230V

- 1 kabel 2x1,5+T

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm<sup>2</sup>

Type	Hoefv.	Omschrijving	Artikelcode	Kit
①	2	Aandrijvingen S800 ENC 230V CBAC	108800	S800 ENC 230V Kit
①	2	Zelfdragende huizing S800H	490112	
	2	Hydr. ontgrendelingsmechanisme	390035	
	2	Kroon voor hydr. ontgr.	390972	
④	1	Motorsturing E145	790006	
④	1	Frequentiemodule XF868	319007	S800 ENC 230V Kit Inox
	1	Zender XT4 868 SLH LR (wit)	787010	
	1	Zender XT4 868 SLH LR (zwart)	7870101	
②	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT	410013	
⑥	2	Paar fotocellen XP 20B D	785103	
⑥	2	Paaltje in aluminium voor XP 20B D	401039	
	2	Funderingsplaatje voor Minipost	737637	
⑤	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052	

*OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.) De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.*