

# Elektromechanische draaihekopener met knikarm

voor residentieel gebruik, max. vleugelbreedte 1,8 m.  
(3 m. met elektrisch slot)



- Aandrijving met automatische blokkering, vereist geen elektrisch slot
- Nieuwe elektronica met inklemmingsbeveiliging
- Opening van buitenaf mogelijk
- Ideaal voor omvangrijke pilasters

## AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 390

Voeding	230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz	Max. Koppel	250 Nm
Opgenomen vermogen	280 W	Oververhittingsbeveiliging wikkeling	140°C
Opgenomen stroom	1,2 A	Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Rotatiesnelheid motor	960 toeren/min.	Beschermingsgraad	IP 44
Reductieverhouding	1:700	Gewicht	11,5 kg
Hoeksnelheid	8°/s	Afmetingen (LxBxH) in mm	410 x 130 x 130

## INSTALLATIEVOORBEELD



- **(A) Voeding 24V**
- 3 kabels 3x0,50
  - 1 kabel 2x0,50
- **(B) Voeding 230V**
- 2 kabels 3x1,50+T
  - 1 kabel 2x1,5+T
  - 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm<sup>2</sup>

Ref	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Prijs (€)	Kit
1	2	Aandrijvingen 390	104570		Ja
1	2	Knikarmen	738705		
4	1	Motorsturing 455D	790917		
4	1	Huizing mod. E	720119		
	1	Ontvanger 2 kanalen RP2 868	787828		
	2	Zenders XT4 868	787006		
2	1	Waarschuwingsslamp FAACLIGHT	410013		
6	1	Paar fotocellen SAFEBEAM	785165		
8	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052		
<b>TOTAAL (EXCL. BTW)</b>					

### Nota

OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)  
De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

## 390

Type	Max. vleugellengte (m.)	Gebruiksfrequentie (cycli/uur)	Motorsturing	Artikelcode	Prijs (€)
390	1,80 (3 met elektrisch slot)	15	Niet inbegrepen	104570	

**Opgelet:** Knikarm afzonderlijk te bestellen.

**Verpakking 390 bevat:** een elektromechanische aandrijving, installatietoebehoren, een condensator 8 µF 400V, een ontgrendelings sleutel

## TOEBEHOREN



**Motorsturing 455 D**  
Technische spec. zie Pag. 187

Artikelcode 790917  
Prijs (€)



**Motorsturing 462 DF**  
Technische spec. zie Pag. 188

Artikelcode 790918  
Prijs (€)



**Ontgrendelingsmechanisme inclusief kabel en cylinderslot XK21L 24V**

Artikelcode 12204970116  
Prijs (€)



**Huizing mod. E voor motorsturing**  
(afm. h 265 x b 204 x d 85)

Artikelcode 720119  
Prijs (€)



**Huizing mod. L voor motorsturing**  
(afm. h 265 x b 210 x d 115)

Artikelcode 720118  
Prijs (€)



**Huizing mod. LM voor motorsturing**  
(afm. h 353 x b 246 x d 141)

Artikelcode 720309  
Prijs (€)



**Kit eindeloop (open en dicht)\***

Artikelcode 390682  
Prijs (€)

## SPECIFIEKE TOEBEHOREN



**Knikarm**

Artikelcode 738705  
Prijs (€)



**Telescopische arm (voor vouwdeuren)**

Artikelcode 738706  
Prijs (€)



**SDE 390, extern ontkoppelingssysteem zonder kabel, voor ontgrendeling van de hekvleugel**

Artikelcode 12204709051  
Prijs (€)

### Nota

- (\*) De aandrijving 390 kan voorzien worden van een eindeloop (open en dicht), te gebruiken in combinatie met een 455D of 462DF motorsturing.
- Voor de inklemmingsbeveiliging dient u de motorsturing 455D of 462DF te gebruiken die voorzien is van een krachtregeling
- **OPGELET : de aandrijving 390 dient voorzien te worden van een knikarm (draaihek) of een telescopische arm (vouwdeuren)**

## OVERIGE TOEBEHOREN



**Sleutelcontacten**  
Pagina 169



**Fotocellen en kolommen**  
Pagina 172



**Veiligheidstoebehoren**  
Pagina 174



**Waarschuwingslampen**  
Pagina 178



**Zenders**  
Pagina 166



**Diverse toebehoren**  
Pagina 179

# MAGNUM KIT - 390

24V 230V

## Elektromechanische aandrijving met knikarm

voor dubbel hekken, residentieel gebruik, max. vleugellengte 1,8 m.


CE

omnic

2easy



✓ VOOR GROTE PILASTERS  
✓ EXTERNE ONTGREDELING MOGELIJK  
✓ INKLEMMINGSBEVEILIGING MET OBSTAKELDETECTIE (24V)

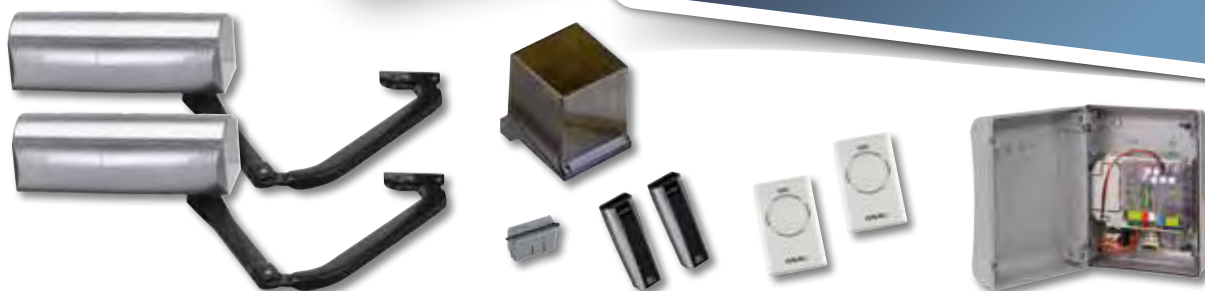

KIT	ARTIKELCODE	PRIJS (€)
MAGNUM KIT INTEGRAL 24V	105660146	

### INHOUD

St.	Omschrijving	Artikelcode
2	Aandrijvingen 390 - 24V DC	104573
2	Knikarmen	738705
1	Motorsturing E024S	790286
1	Frequentiemodule XF 868	319007
2	Zenders XT 4 868	787006
1	Waarschuwinglamp met knipperlicht FAAC Light 24V DC	410014
1	Paar fotocellen XP 15B	785149

Eveneens beschikbaar in 230V met 2x aandrijving 390 + motorsturing 455D

KIT	ARTIKELCODE	PRIJS (€)
MAGNUM KIT INTEGRAL 230V	105660145	